



Transformateur et distributeur
en matériel et emballage
Tél : 01 60 26 90 37
www.s-e-p-t.fr

75 RN3
Le bois fleuri
77410 CLAYE
SOUILLY

info@s-e-p-t.fr

Table à cercler semi-automatique **TC-SM**

Pour feuilard polypropylène PP

CERCLER DES PAQUETS AVEC SIMPLICITE ET RAPIDITE

- Cerclage de colis de toute forme
- Opération de cerclage très aisée
- Réglage manuel de la tension : 0 à 45 Kg
- Ligaturage par thermo-soudure à 280°C
- Avance du feuilard programmable ou manuelle
- Redémarrage automatique de la cerceuse une fois le feuilard réintroduit dans la tête de cerclage

- Bobine située à l'extérieur => accès facile
- Pieds montés sur roulette avec frein
- Mise en veille automatique après 30 secondes
- Réglage de chauffe par commutateur
- Largeurs de feuilard possibles : 6 à 16 mm
- Fonctionnement optimal en feuilard de 12 mm
- Modification de largeur de feuilard simple



TC-SM



Transformateur et distributeur
en matériel et emballage
Tél : 01 60 26 90 37

www.s-e-p-t.fr

75 RN3

Le bois fleuri

77410 CLAYE
SOUILLY

info@s-e-p-t.fr

Fiche technique : **TC-SM**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Longueur	: 910 mm
Largeur	: 582 mm
Hauteur de table	: 770 mm
Poids de la machine	: 85 kgs
Largeur de feuillard (mm)	: 6 à 16 mm ajustable
Diamètre mandrin feuillard	: 200 ou 280 mm
Alimentation électrique	: 220 V. monophasé
Consommation électrique	: 0,67 KW
Vitesse de cycle	: 2,5 sec.
Dimension mini colis (l x h)	: 60 x 30 mm
Dimension maxi colis (l x L)	: non limitatif
Poids maxi des colis	: 60 Kgs

Plan de travail en acier inoxydable

UTILISATION :

Machine **FIABLE, RAPIDE, SILENCIEUSE**

L'utilisateur ne procède qu'à l'introduction du feuillard dans la machine. Le reste est effectué automatiquement par la table à cercler. Toutes les largeurs de feuillards peuvent être utilisées sans aucune modification ni changement de pièces. Un simple réglage de guide suffit. Changement de bobine rapide et facile.

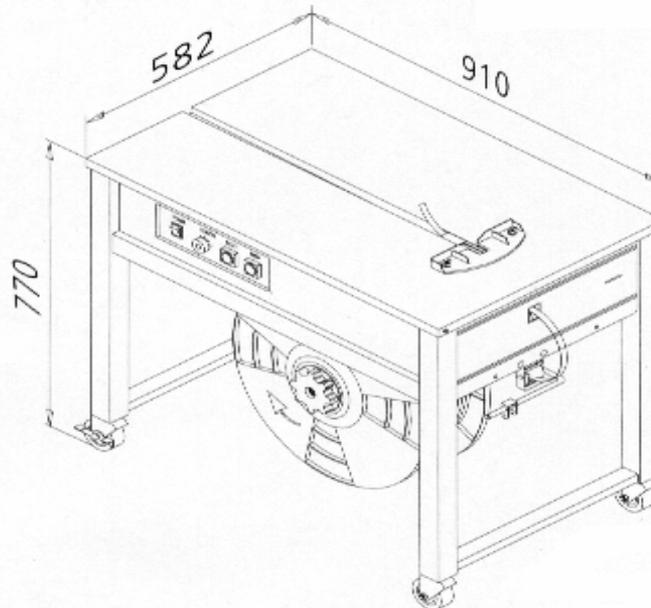

TC-SM