



Transformateur et distributeur en matériel et emballage

Tél : 01 60 26 83 53

www.s-e-p-t.fr

75 RN3

Le bois fleuri

77410

CLAYE SOUILLY

info@s-e-p-t.fr



ROBOT DE FILMAGE PALETTE S5 FR

Ce ROBOT de filmage de palette peut banderoler sous étirable machine neutre et couleur toutes formes de palette et de toutes dimensions (exemple : construction modulaire, bungalow etc ...) . Le robot de banderolage S5 est un des robots les moins chers du marché car il propose un excellent rapport qualité/prix. De base, il est doté de 4 programmes mémorisables et d'une capacité de filmage de 250 palettes environ / par charge de batterie . Muni d'un afficheur, l'interface utilisateur est d'une extrême facilité d'utilisation et de programmation. La marque ROBOPAC vous garantit un investissement performant et pérenne dans le temps .

- Les robots S5 sont fabriqués selon des critères de très grande solidité et fiabilité propres aux milieux industriels.
- **Autonomie d'une charge batterie = filmage de 250 palettes**





Transformateur et distributeur en matériel et emballage

Tél : 01 60 26 83 53

www.s-e-p-t.fr


75 RN3

Le bois fleuri

77410

CLAYE SOUILLY

info@s-e-p-t.fr

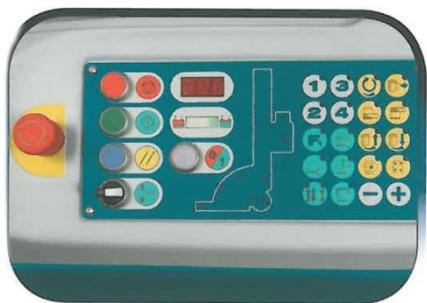

Panneau de contrôle :

- 4 programmations possibles (en fonction du type de palettes)
- Blocage et déblocage du panneau de contrôle rapide
- Tableau synoptique qui signale et localise par LED d'éventuelles anomalies



Système « QLS »
permettant le
chargement rapide de la
bobine de film étirable



Ouvertures pour les
fourches du chariot
élévateur



Mât rabattable hauteur standard 2200 mm
(en option) : Mat hauteur utile supérieure
2400 mm – 2800 mm – 3000 mm



Dispositif pour la coupe
automatique du film
étirable (en option)



Transformateur et distributeur en matériel et emballage

Tél : 01 60 26 83 53

www.s-e-p-t.fr

75 RN3

Le bois fleuri

77410

CLAYE SOUILLY

info@s-e-p-t.fr



ROBOT DE BANDEROLAGE S5 FR

Le chariot FR

Equipé d'un frein électromagnétique réglable et enregistrable depuis le panneau de commande le modèle « FR » est capable de s'adapter automatiquement et instantanément à tous vos profils de palette. En effet il enregistre la tension du film dans les 4 programmes disponibles sur le pupitre de contrôle. L'accouplement du frein est temporisé pour faciliter l'accrochage du film à la base de la palette et pour ne pas agresser le film dès le démarrage du robot sur les angles vifs des palettes . Ainsi on peut enregistrer 4 tensions de film différentes dans les 4 programmes pour 4 poids ou hauteurs de palette différentes par exemple)

ROBOT S5 FR = frein électromagnétique



QLS = CHARGEMENT RAPIDE DE LA BOBINE DE FILM

Chargement/changement **RAPIDE** de la bobine de film par simple dépose sur un axe du haut vers le bas





Transformateur et distributeur en matériel et emballage

Tél : 01 60 26 83 53

www.s-e-p-t.fr

75 RN3

Le bois fleuri

77410

CLAYE SOUILLY

info@s-e-p-t.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ROBOT S5 FR
Batterie	2 batteries 12V 55 Ah (C5) au plomb/acide
Vitesse de rotation robot	38 à 80 m/min
Vitesse de montée / descente porte bobine	1,6 ÷ 6,0 m/min
Nombre de palette par charge de batteries	250 (selon dimension)
Tension d'alimentation chargeur	V 230 ±10% (1Ph)-50/60Hz
Puissance installée	320 W
Instruction fourches arrière et sur les deux cotés	En série
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT A TRAVAILLER	
Dimensions minimum (LxH)	800 x 800 mm
Hauteur maximum	2200 mm
Poids minimum de charge	75 Kg
CARACTERISTIQUES BOBINE	
Diamètre extérieur max (D)	300 mm
Hauteur de bobine de film (h)	500 mm
Épaisseur du film (pré-étiré / CAST)	7µ / 17÷35 µm
Diamètre interne (d)	76 mm
poids maxi	20 Kg
CONTRÔLE	
4 Programmes de banderolage personnalisables	En série
Cellule photoélectrique lecteur hauteur palette	En série



Transformateur et distributeur en matériel et emballage

Tél : 01 60 26 83 53

www.s-e-p-t.fr

75 RN3

Le bois fleuri

77410

CLAYE SOUILLY

info@s-e-p-t.fr

ROBOT DE BANDEROLAGE S5 FR DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

ROBOT S5

